
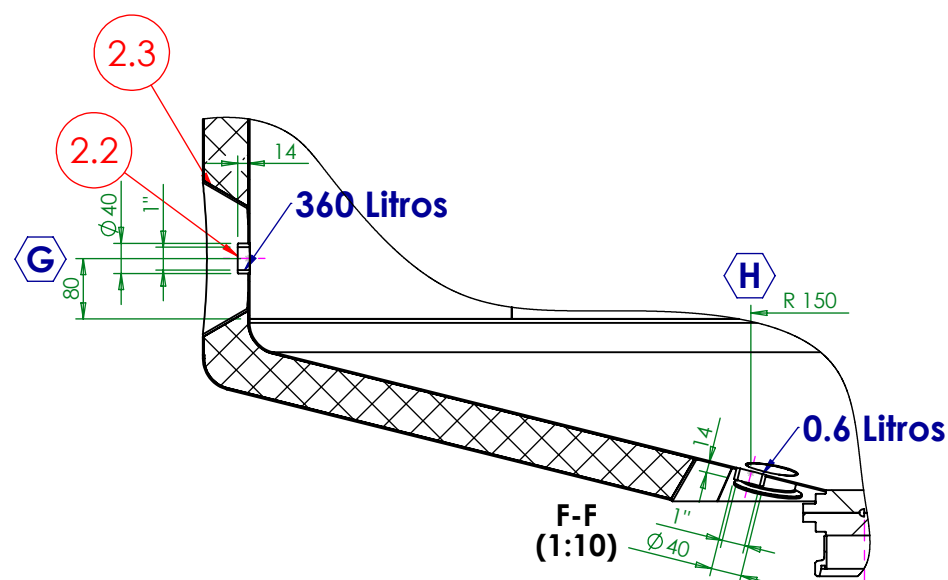
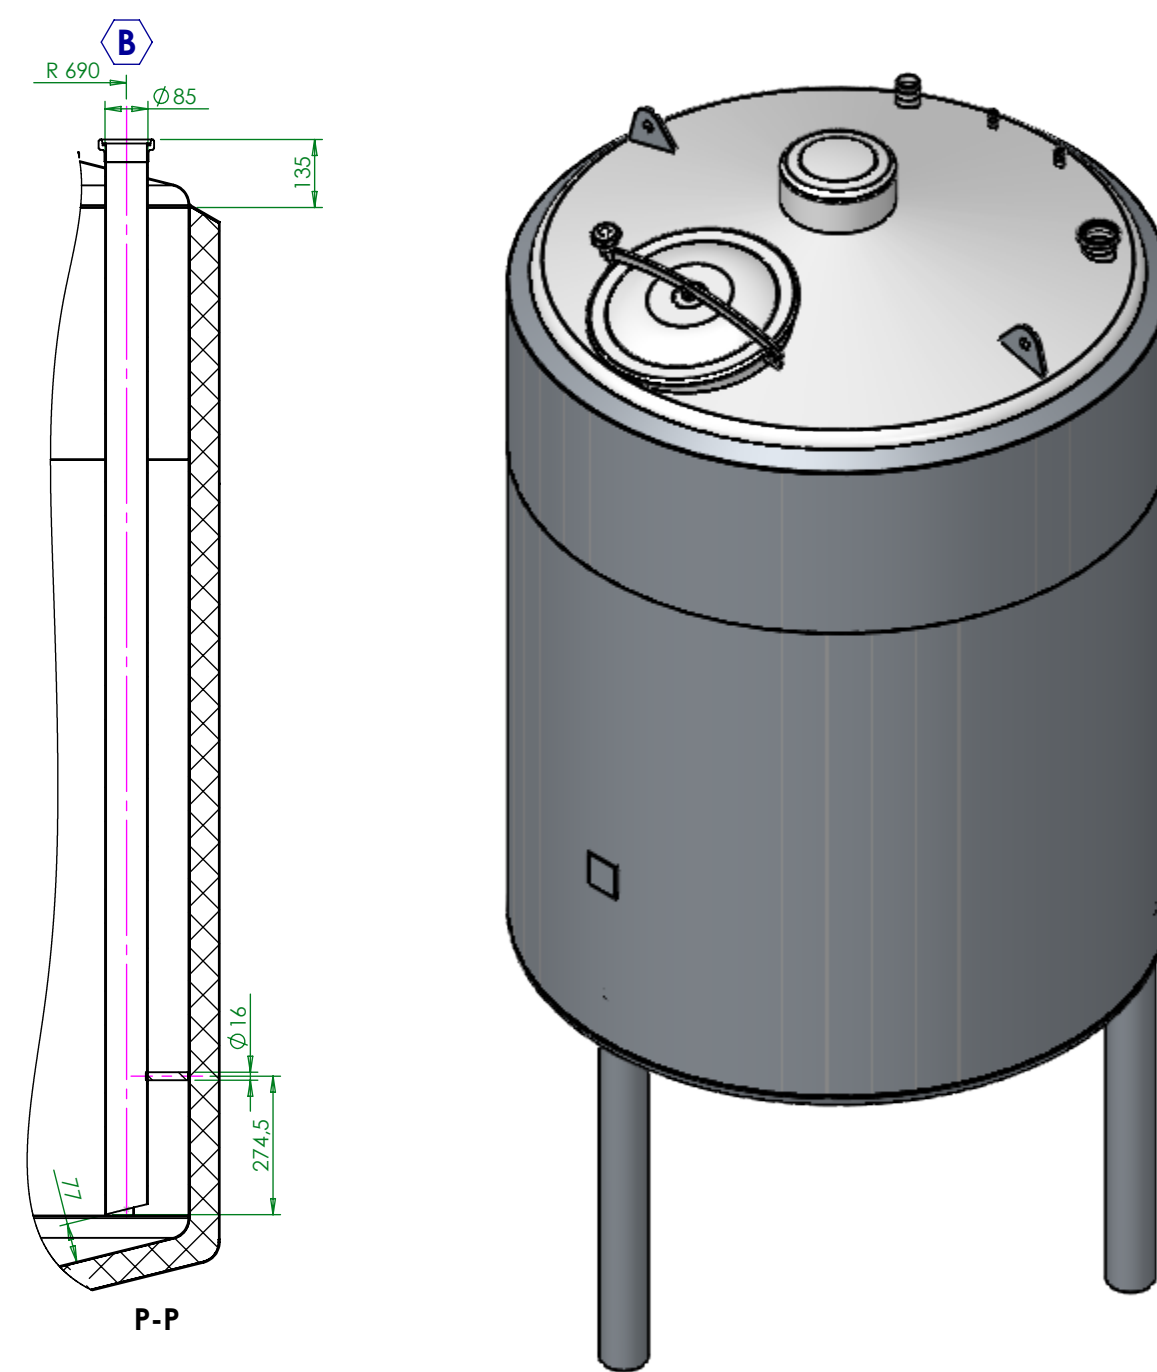
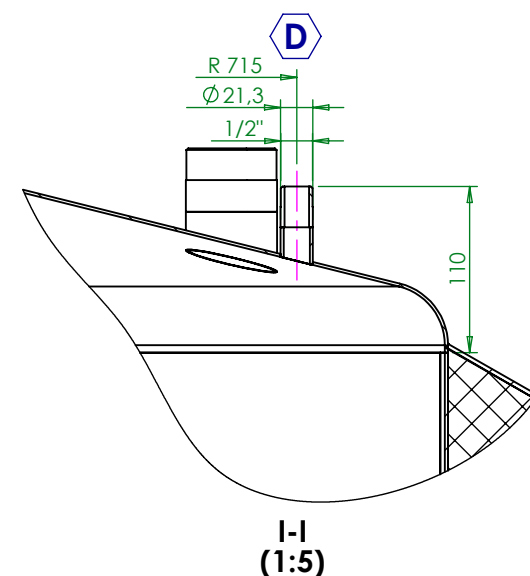
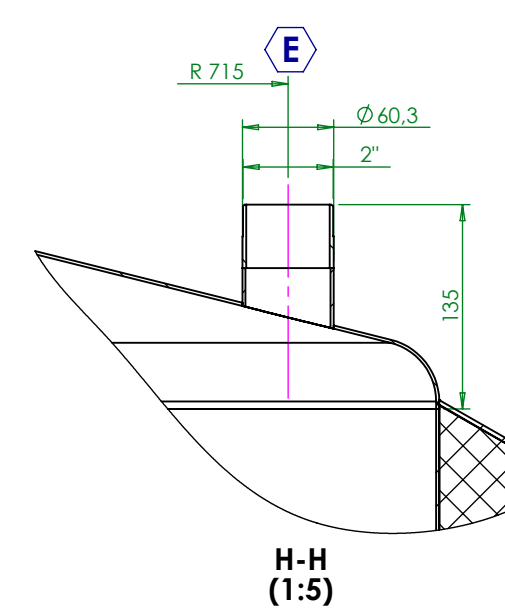
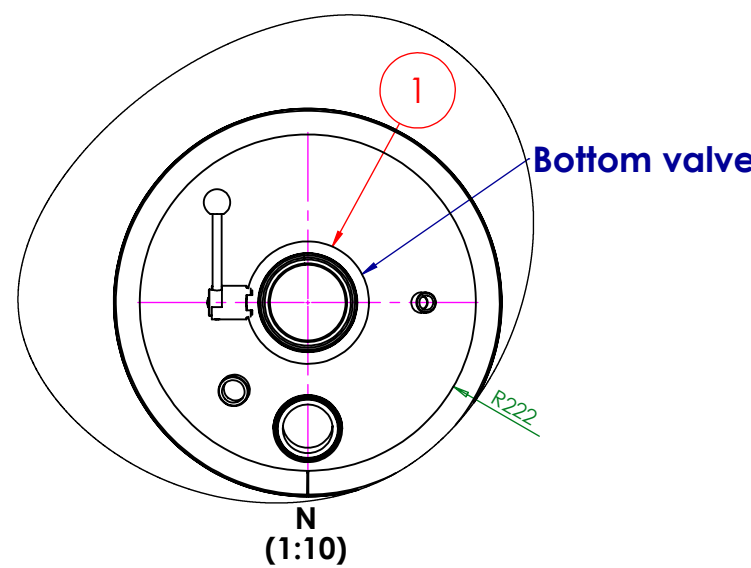
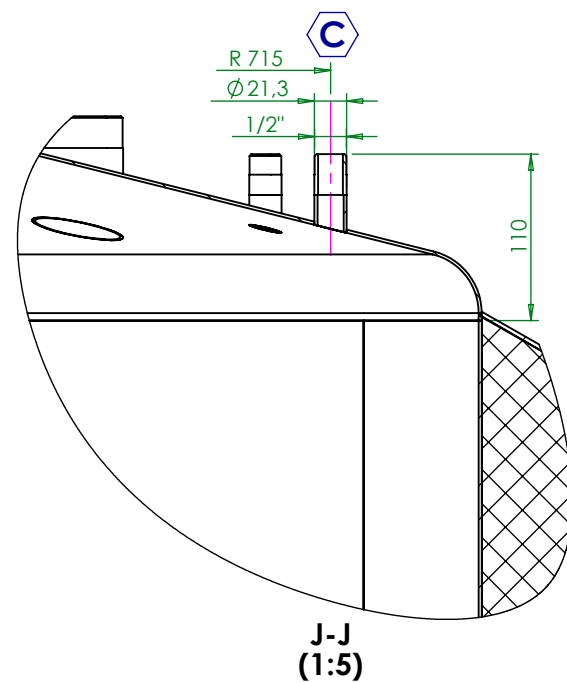
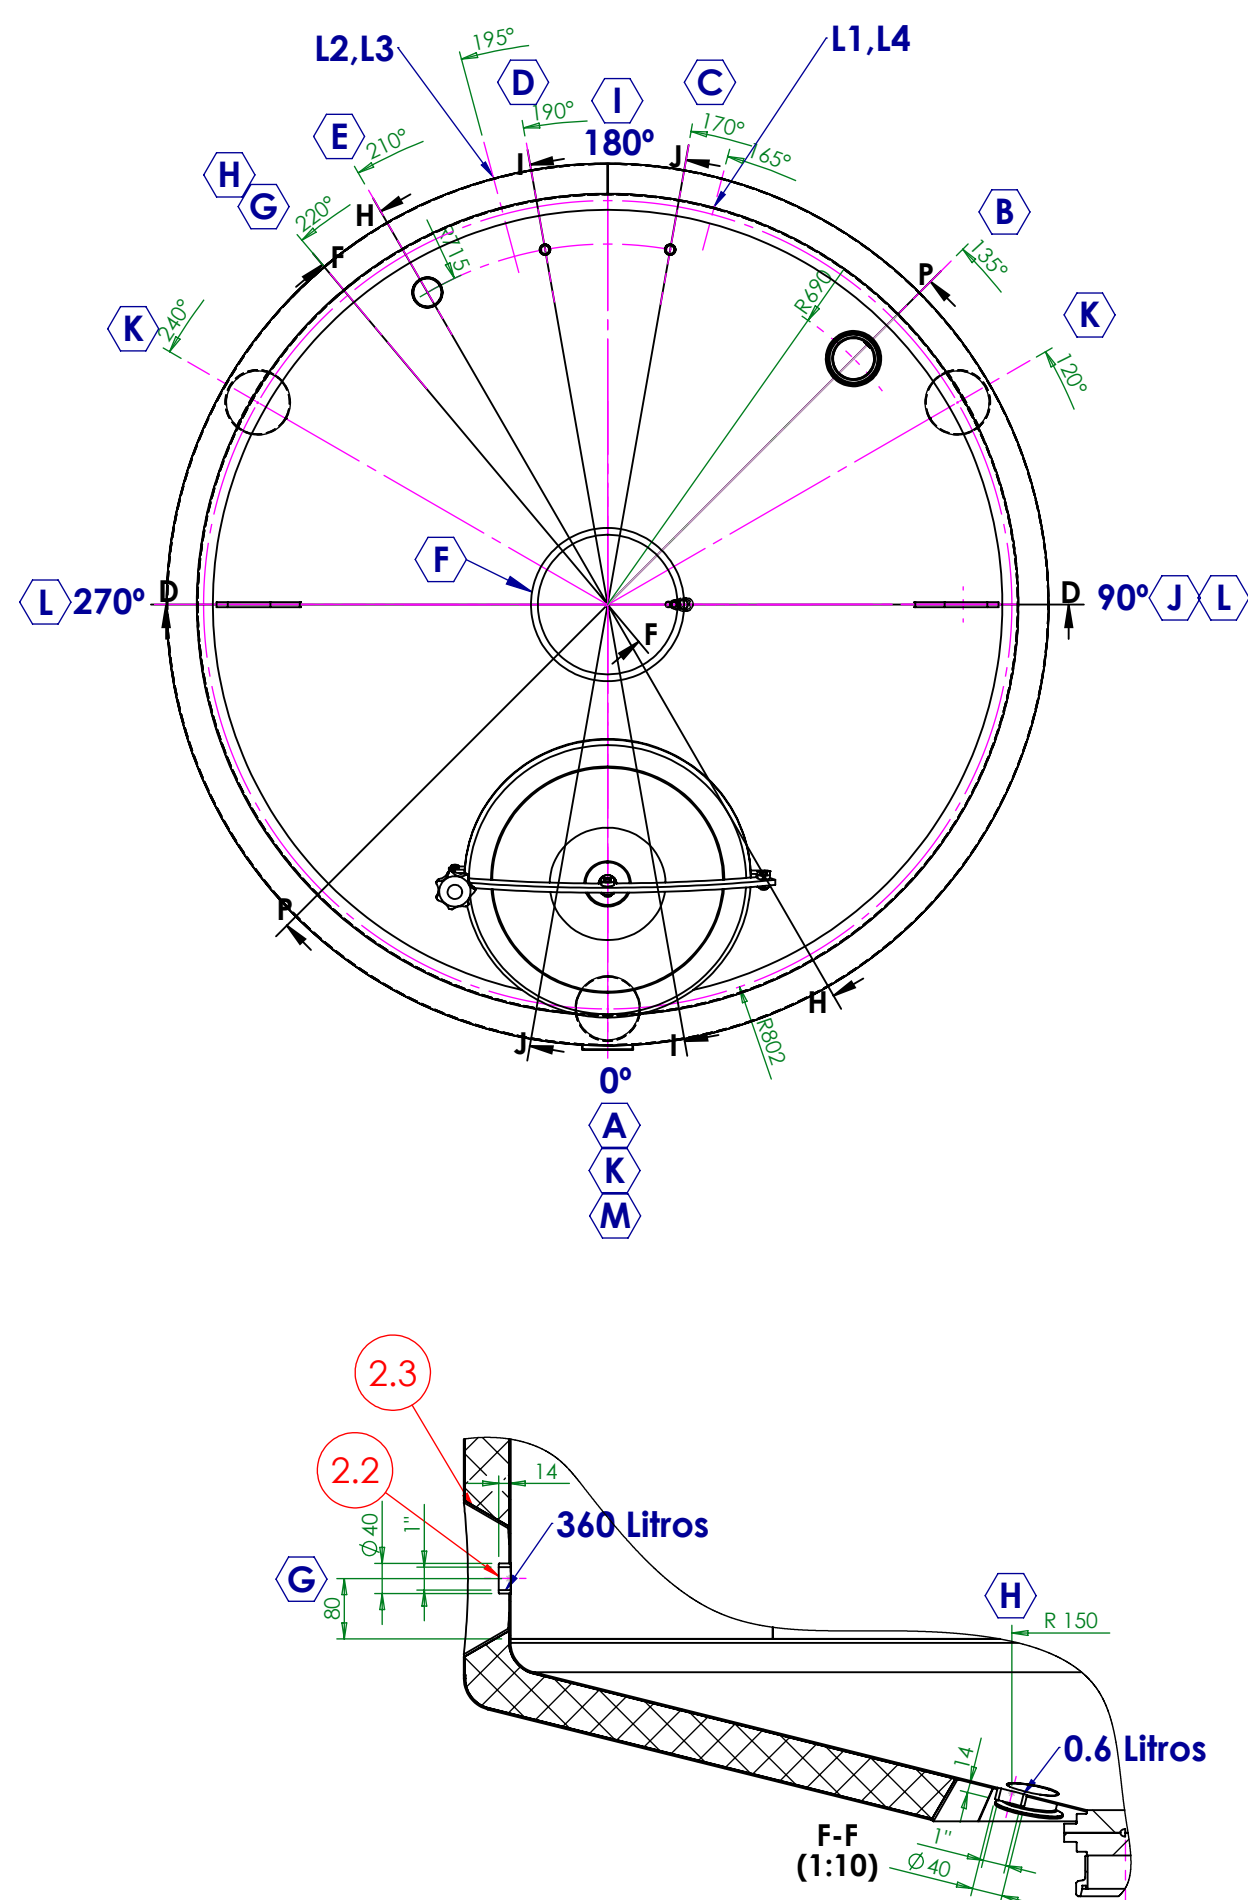
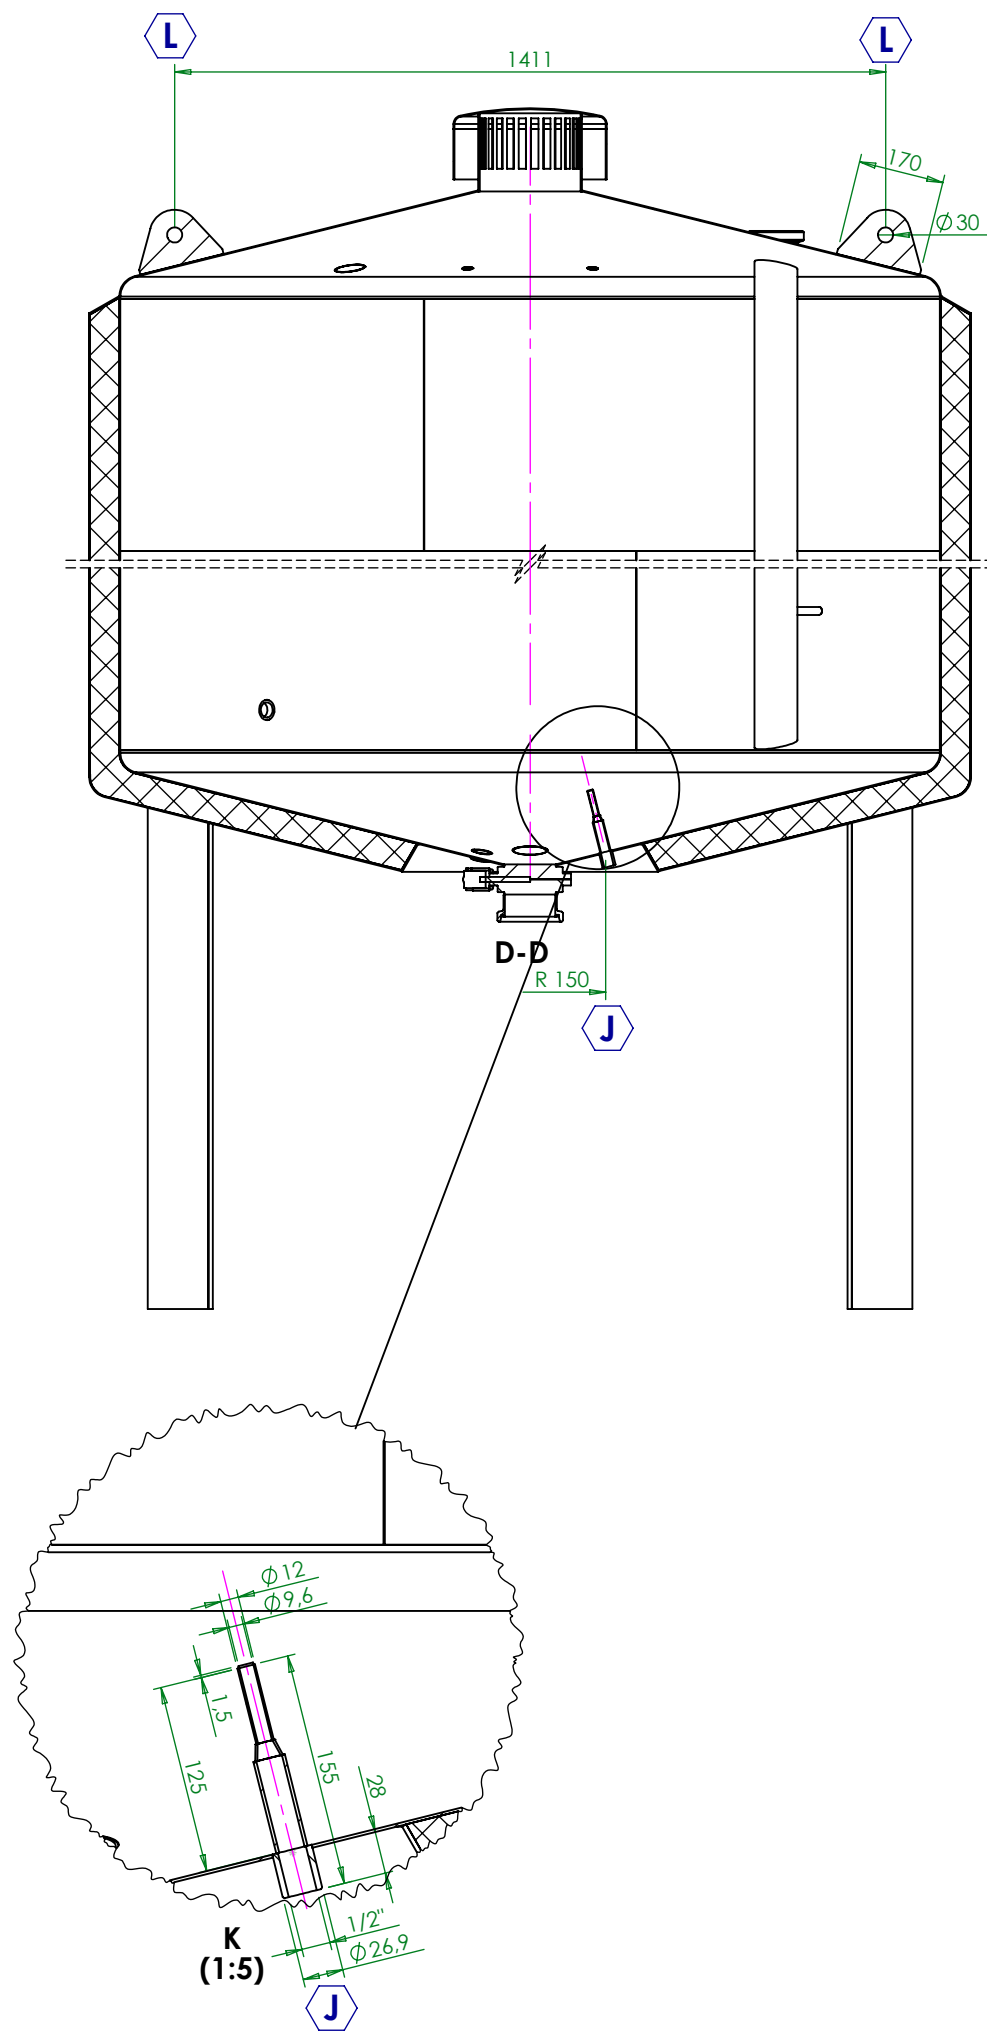
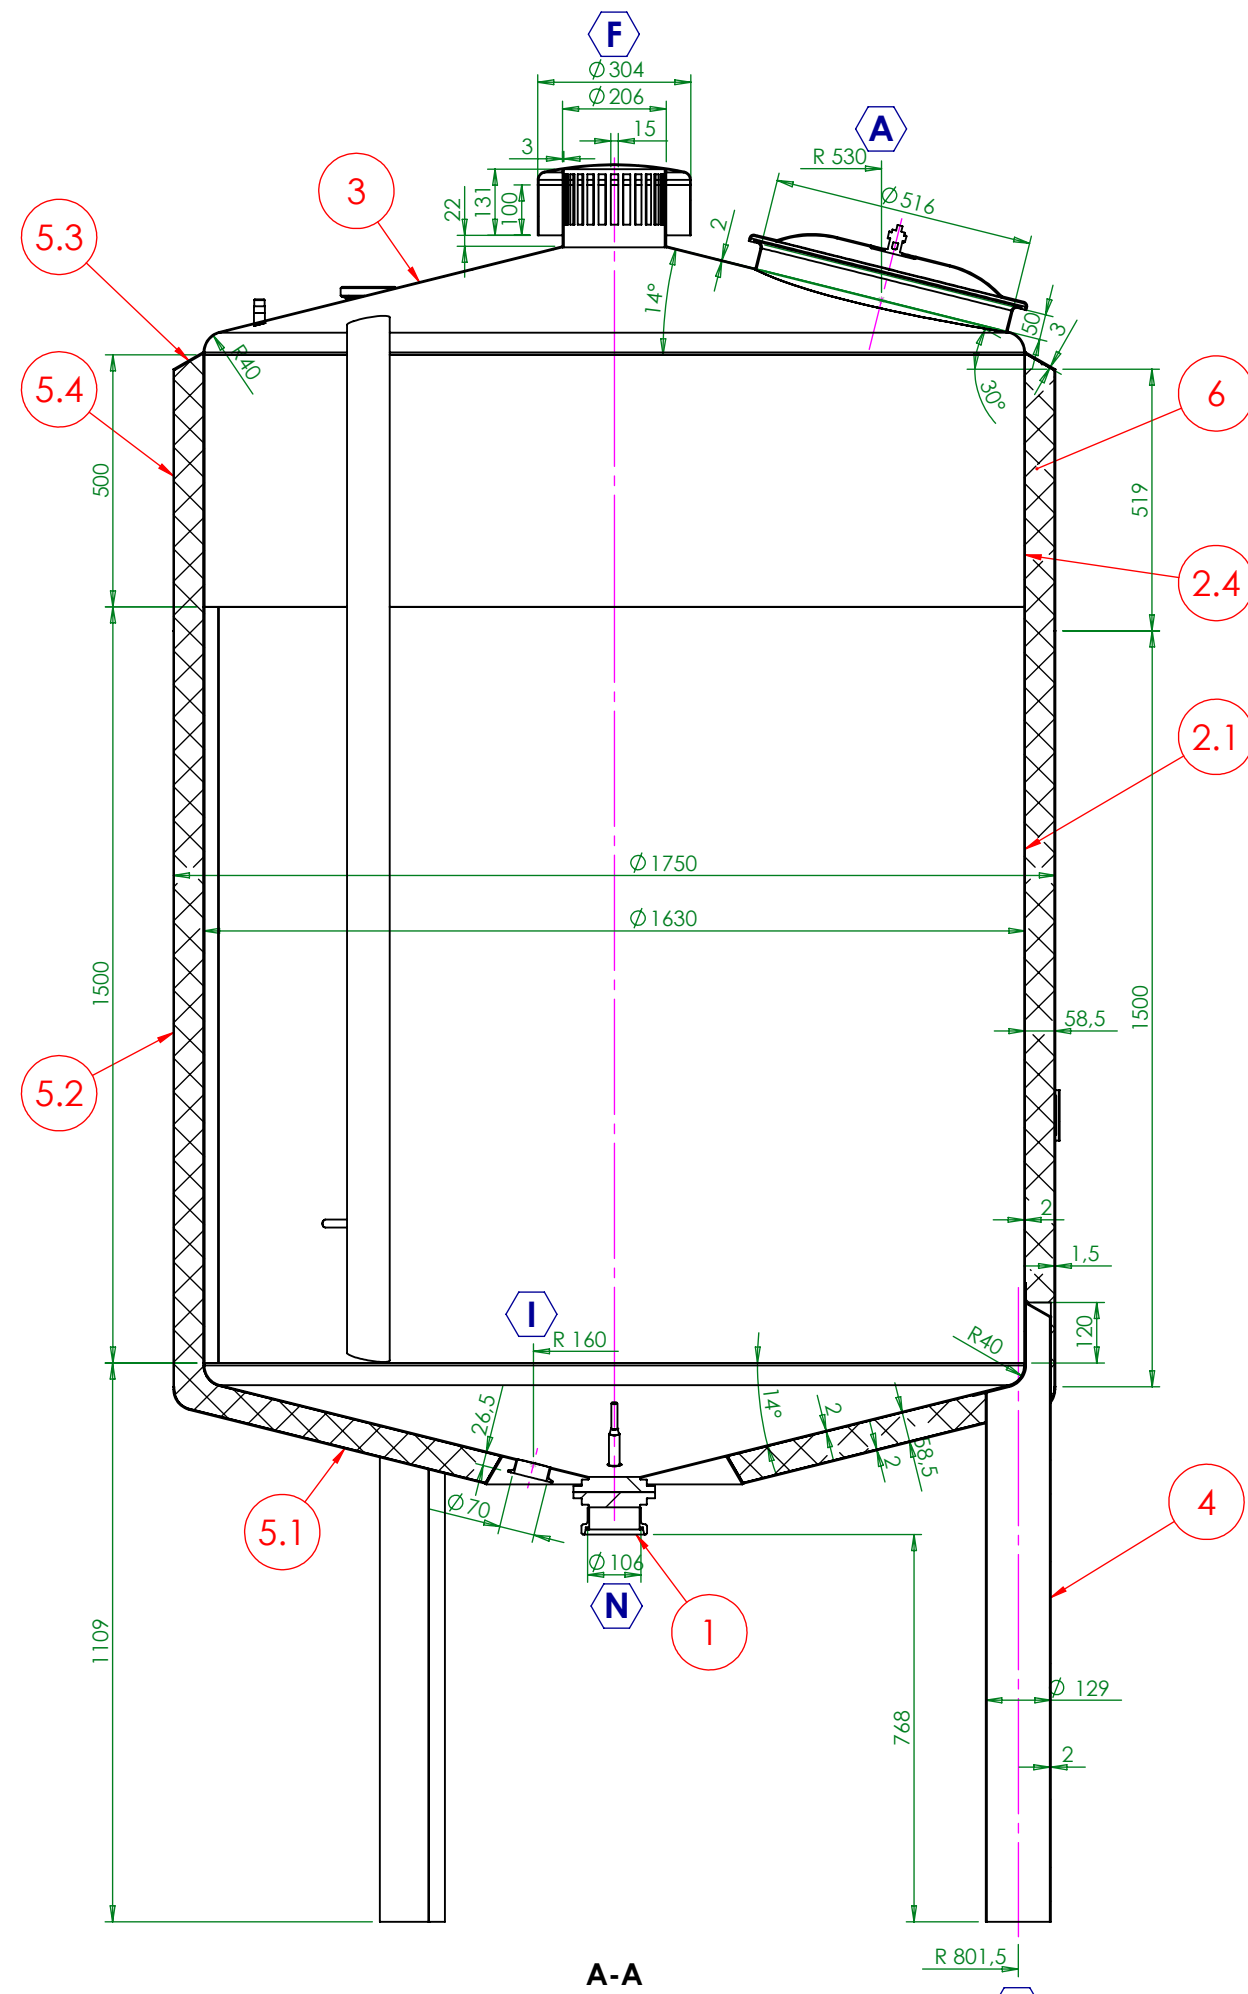


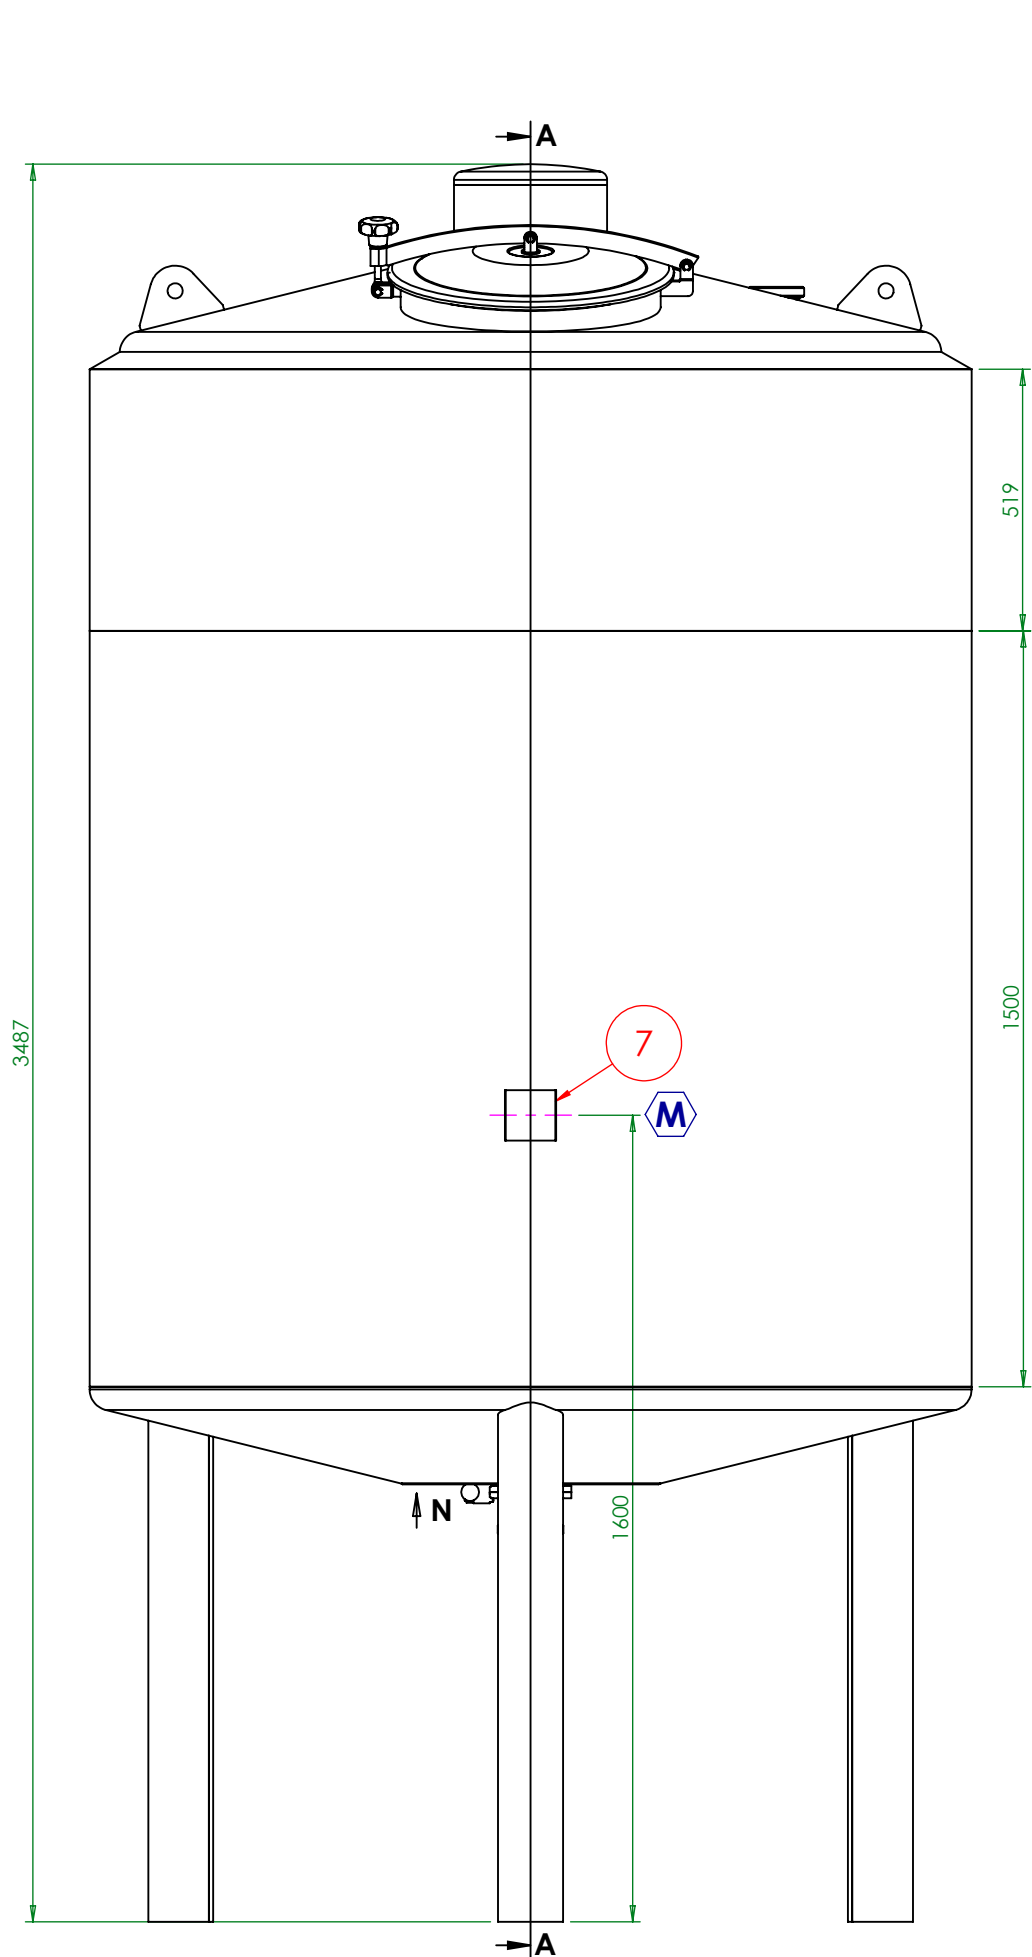

ACABAMENTO / FINISHING				
SUPERFÍCIES SURFACES	INTERIOR / INSIDE		EXTERIOR / OUTSIDE	
	2B x	RUGOSIDADE	2B	RUGOSIDADE
	POLIDO POLISHED POLIDO BRILHANTE BRIGHT POLISH		POLIDO POLISHED POLIDO BRILHANTE BRIGHT POLISH	
	SATINADO SATIN ROMPIDAS ERASED	RA <	SATIN SATIN ROMPIDAS ERASED	RA <
SOLDADURAS WELDS	DESVASTADAS BRUSHED	RA < 0,5	DESVASTADAS BRUSHED	RA < 0,5
	EM LISTA STRIPED	RA < 0,8	EM LISTA STRIPED	RA < 0,8
	PASSIVADAS PASSIVATED	GRÃO GRAIN	PASSIVADAS PASSIVATED	GRÃO GRAIN
	x		x	120

CARACTERÍSTICAS DE PROJETO / DESIGN DATA			
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	RESERVATÓRIO VESSEL	CÂMARA CHAMBER	TUBOS TUBES
PRESSÃO / PRESSURE (MIN. / MAX.) (bar)	ATM/ATM	-	-
PRESSÃO DE PROJETO / PROJECT PRESSURE (bar)	ATM	-	-
TEMPERATURA / TEMPERATURE (MIN. / MAX.) (°C)	AMB/AMB	-	-
TEMP. DE PROJETO / PROJECT TEMP. (°C)	AMB	-	-
TESTE HIDRÁULICO / HIDROSTATIC TEST PRESSURE (bar)	-	-	-
RADIOGRAFIA / RADIOGRAPHY	-	-	-
INSPEÇÃO POR / INSPECTION BY	F&S	-	-
VOLUME (m³)	4	-	-
CLASSE / CATEGORY	-	-	-
GRUPO DE TESTE / TESTING GROUP	-	-	-
MÓDULO / MODULE	-	-	-
FLUÍDO A CONTER / FLUID CONTENTS	-	-	-
GRUPO DO FLUÍDO / FLUID GROUP	2	-	-
COEFICIENTE DE JUNTA / JOINT EFFICIENCY	-	-	-
ISOLAMENTO / INSULATION	-	-	-
CÓDIGO DE CONSTRUÇÃO / CONSTRUCTION CODE	-	-	-
PESO EM VAZIO / EMPTY WEIGHT (kg)	510	-	-

QUADRO DE TUBULADURAS E ACESSÓRIOS / NOZZLES AND ACCESSORIES LEGEND					
REF.	DN	PN / NP	TIPO / TYPE	QUANT.	UTILIZAÇÃO / UTILIZATION
A	Ø500	-	RISSO	1	Porta
B	80	-	Macho DIN 11851	1	Entrada do produto
C	1/2"	-	Macho	1	Entrada
D	1/2"	-	Macho	1	Entrada
E	2"	-	Macho	1	Entrada
F	200	-	-	1	Respiro
G	1"	-	Fêmea	1	Nível máximo
H	1"	-	Fêmea	1	Nível mínimo
I	65	-	Clamp	1	Sensor de pressão
J	1/2"	-	Fêmea	1	Sonda de temperatura
K	Ø129	-	-	3	Pernas
L	-	-	-	2	Olhais de elevação
M	-	-	-	1	Chapa de matrícula
N	100	-	Macho DIN 11851	1	Descarga total

7	1	Matrícula básica com logo do cliente	304L	120 x 100 x 1,5	0.14	Corte e Desenho	ACS.0031.02
6	1	Enchimento isolamento	Poliuretano	-	30.13	Com Desenho	11863.06
5.4	1	Virola	304L	Ø1750 x 519,08 x 1,5 (P = 5493)	34.211		
5.3	1	Cone de fecho do revestimento	304L	Ø1750 - Ø1630 x 34,18 x 3 ; (α = 30°)	8.789	Corte	11863.05.03
5.2	1	Virola	304L	Ø1750 x 1500 x 1,5 (P = 5493)	98.470		
5.1	1	Tampo côncavo	304L	Ø1750 x 2 ; H = 256 ; R = 40 ; α = 14°	37.914		
5	1	Montagem do revestimento			176.44		
4	3	Montagem da perna			8.10		11863.04
3	1	Montagem do tampo			61.92		11863.03
2.4	1	Virola	316L	Ø1630 x 500 x 2 (P = 5115)	40.910		
2.3	1	Cone concêntrico	304L	Ø200 x Ø135 x 63 x 3 ; (α = 30°)	0.831	Corte	11863.02.03
2.2	1	Meia União Gás F/F - 1"	316L	-	123.60		
2.1	1	Virola	316L	Ø1630 x 1500 x 2 (P = 5115)	122.711		
2	1	Montagem do corpo			164.52		
1	1	Montagem do fundo			48.07		11863.01

REF.	QUANT. QTY.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	MATERIAL	DIMENSÕES DIMENSIONS	(kg)	OBS.	Nº DESENHO DRAWING Nº
Projecção / Projection	Desenhado Draw Verificado Verified Revisado Revised	Data / Date 12/12/2019	Resp. V. Amaral	Cliente / Customer	BTS		
100 TOL. TOLERANCIA COTAS NÃO TOLERÂNCIADAS / NON TOLERATED QUOTAS DIMENSÕES ANGULARES / ANGULAR DIMENSIONS					Descrição / Description	Nº Desenho / Drawing Nº	Folha Sheet
Desenho nominal Tolerância desviante Desvio em milímetros por 10mm Desvio em milímetros por 10mm					11863		1/1 Formato A1